




您的網站內搜尋器已經完成安裝，按“Next Step” 鍵確認，最後顯示了您的網站內搜尋器路徑。

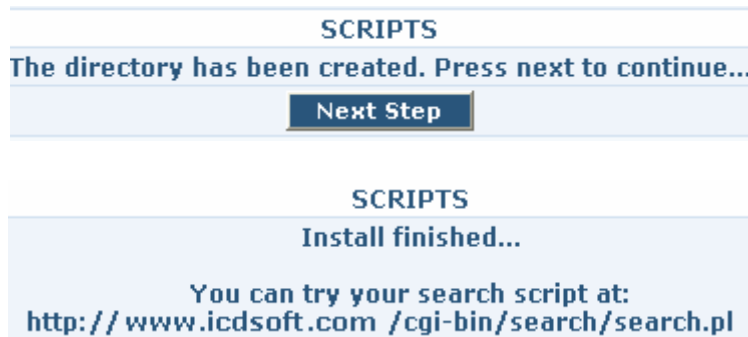

請把下列預設的 html 編碼放在搜尋器所在一頁的 <body> 和 </body> 之間。例如要在首頁設搜尋器，那便要把下列的 html 編碼放在 index.html 一頁的 <body> 和 </body> 之間。

```
<CENTER><H2>Keyword Search Engine</H2></CENTER>
<HR><P><FORM ACTION="cgi-bin/search/search.pl" METHOD="POST">
<B>Enter your keywords:</B>
<INPUT TYPE="text" SIZE="30" NAME="keywords" MAXLENGTH="80">
<P><INPUT TYPE=checkbox NAME="exact_match"> Exact Match Search
<HR>
<CENTER>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Submit keywords">
<INPUT TYPE="RESET" VALUE="Clear this form">
</CENTER></FORM>
```

17.4.2 檢視網站內搜尋器程式的資訊

點擊 Scripts 圖示，按 Search Engine 旁的“Info” 鍵，便會顯示網站內搜尋器程式的詳細資料。



18. 域名停泊

18.1 域名停泊功能簡介

您可以把其他域名停泊在您寄存帳戶的域名(主域名)，這叫做 Domain Parking (域名停泊)。例如您有另一個名為“otherdomain.com”的域名並用域名停泊的功能把它指向您的主域名“mydomain.com”。其後，當有訪客在瀏覽器的網址欄中輸入“otherdomain.com”，他會看到“mydomain.com”的內容，但瀏覽器上的網址欄仍然會顯示“otherdomain.com”。



另外，當電子郵件寄到”@otherdomain.com”，這封郵件便會自動轉寄到相對的”@mydomain.com”。
例如有一封電郵寄到”someone@otherdomain.com”，這封電郵便會自動轉寄到
“someone@mydomain.com”。

18.2 使用 Domain Parking 功能

點擊 Domain Parking 圖示，到 Domain name 旁的欄位輸入要停泊的域名，再按”Create”鍵新增。

DOMAIN PARKING

Your current parking status is:
You do not have any parked domains. The maximum number of allowed domains for parking is **50**.

Park/register a new domain

Domain name: **http://www.**


I want to register the above domain

Check availability **Create**

IMPORTANT!!! If you want us to register the domain for you, please check the "I want to register the above domain" checkbox. The domain must be available for registration. Alternatively you can register the domain yourself with a registrar of your choice. In this case you will receive an e-mail with the new DNS servers that you need to set for your domain name.
The prices are as follows: .com/.net/.org/.us/.biz/.info - 78 HKD;
.cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn - 250 HKD

18.3 購買新的域名

此外，您也可在這裡登記新的域名(.com/.net/.org/.us/.biz/.info/.cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn)。您可輸入該域名，然後按”Check availability”查看該域名是否可供登記。若域名是可供登記的話，您可選擇“l want to register the above domain”，然後按”Create”，便可選擇付款方法購買。

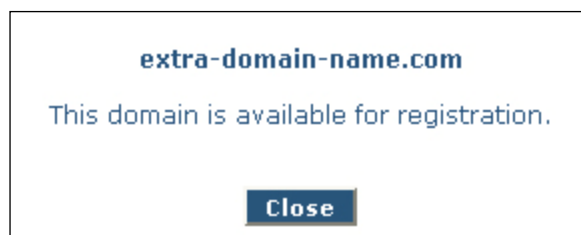



若域名已被登記，會出現以下的視窗。



當然，您可選擇於域名註冊公司登記您所需的域名。這樣，您就會收到由您選擇的域名註冊公司給予您的確認電郵。

*****注意*****

您必需把要停泊的域名的 DNS 設定為您帳戶所在的伺服器名稱。

18.4 更改寄存帳戶的主域名

點擊 Domain Parking 圖示，把您想設成帳戶主域名的域名啟動停泊功能，等待域名的 DNS 轉向步驟完成，您便可在 Domain Parking 下的列表中看到停泊中的域名，選取新的主域名，到 Action 一欄點擊“set as main domain”便可。

DOMAIN PARKING					
Your current parking status is: You have 2 parked domains of maximum 50 allowed					
Domain	Status	Date	Payment	Action	
1 icdsoft.com.hk	Parked	Nov/28/2006	-	[del] [set as main]	
2 icdsoft.us	Parked	Nov/07/2007	-	[del] [set as main]	



19. 網頁保護

點擊 Protect 圖示，會顯示“Web access protection”和“FTP access protection”。

Control Panel >> Protect Manager

← Back

PROTECT

Web access protection
This section allows you to disable the public access to your whole site or to parts of it, to disable the directory listing, to deny access to given IP addresses or sites, and to enable hotlinking protection.

FTP access protection
This section allows you to restrict the FTP access to your account. You can either disable the FTP access completely, or allow it only from a list of IP addresses and network blocks.

19.1 Web access protection 簡介

按“Web access protection”可對寄存空間內的檔案作保護設定。如下圖示，在這裏的設定對 **www** 及 **www** 內的資料夾都有效。

	Password protection	File listing	Hotlinking prevention	Block by IP	Block referrers
www	Plain/Digest	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

按 **www** 便可進入 **www** 內查看和修改資料夾的保護設定。如下圖示。

	Password protection	File listing	Hotlinking prevention	Block by IP	Block referrers
..					
cgi-bin	Plain/Digest	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove
images	Plain/Digest	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

而“Web access protection”有五種不同的方式去保護資料夾和檔案。



19.1.1 Password Protection 使用簡介

Password Protection 可以為你指定的檔案加上密碼，所有人都必需輸入正確的使用者名稱和密碼才能進入你指定的檔案。

	Password protection	File listing	Hotlinking prevention	Block by IP	Block referrers
www	Plain/Digest	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

如果您想把整個資料夾用密碼保護，可按”Plain” 或”Digest”。然後在 Add user 旁的文字欄位輸入用戶名稱，再到 Password 旁輸入密碼，在 Re-Password 確認密碼後按 “Add” 鍵。

Add user	<input type="text" value="輸入使用者名稱"/>
Password	<input type="text" value="輸入密碼"/>
Re-Password	<input type="text" value="再次輸入密碼確認"/>
<input type="button" value="Add"/>	

Please note that by creating a user, you will disable the public access to your web content. The access to your site will be allowed only for visitors who have valid login credentials.

如您只想保護某個資料夾，首先要找出您要保護的資料夾的路徑所在，例如您要保護 [www.yourdomain.com/images](#) 資料夾，您要點擊 [www](#) 後點擊 [images](#) 資料夾左方的”Plain” 或”Digest”。

	Password protection	File listing	Hotlinking prevention	Block by IP	Block referrers
www					
cgi-bin	Plain/Digest	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove
images	Plain/Digest	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

注意

” Plain” 和” Digest” 的分別是” Digest” 會透過加密方式建立密碼保護而” Plain” 並沒有加密程序。建議使用” Digest” 方式建立密碼保護。



如果資料夾已被保護，便會在 Password Protection 式下面顯示 Users(D) 或 Users(P)。Users(D)即以"Plain"方式加密而 Users(P)即以"Digest"方式加密。

	Password protection	File listing	Hotlinking prevention	Block by IP	Block referrers
www	<u>Users(D)</u>	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

按一下 Users 進入另一頁面，您可按 password 更改保護密碼。如要刪除保護密碼，請按 delete。

List users	
admin	password delete

19.1.2 File Listing 使用簡介

假如你刪除了 index file，當訪客瀏覽你的網頁，便有可能出現如下圖的情況。

Index of /

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	07-Jul-2010 16:01	-	
cgi-bin/	07-Jul-2010 16:01	-	
missing.html	07-Jul-2010 16:01	1k	

如想避免出現這個情況，可按下 File Listing 的 Disable，Disable 轉成 Enable 即表示成功關閉 File Listing。

	Password protection	File listing	Hotlinking prevention	Block by IP	Block referrers
www	Plain/Digest	<u>Disable</u>	Edit	Add/Remove	Add/Remove

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

當訪客瀏覽你的網頁便不會看到你的檔案，如下圖。

該網站拒絕顯示此網頁 HTTP/403

最有可能的原因:

- 此網站要求您登入。

您可以嘗試的方式:

- 回到上一頁。
- 其他資訊



19.1.3 Hotlinking prevention 使用簡介

Hotlinking prevention 是防止其他人使用超連結的方式將你的檔案放在他的網站，從而增加你的資料傳送負擔。

	Password protection	File listing	Hotlinking prevention	Block by IP	Block referrers
www	Plain/Digest	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

使用時，請在需要防止連結的檔案旁邊按“Edit”，然後在 File extension(s)輸入檔案的後綴如 mp3, doc, pdf 等。

Enter the file extensions that must not be hotlinked (comma separated)

File extension(s):

Add

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

如想取消對某些檔案的保護，可直接按下右方的 Delete 或在左方選擇檔案的後綴後按下 Delete Selected。

	File extensions not to be hotlinked	Action
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	css	Delete
<input type="checkbox"/>	gif	Delete
<input type="checkbox"/>	jpeg	Delete
<input type="checkbox"/>	jpg	Delete
<input type="checkbox"/>	js	Delete
<input type="checkbox"/>	png	Delete

Delete Selected

如想容許一些指定的域名可連結你的檔案，請在 **Domains**:輸入域名，亦可在旁邊選擇是否包括其子域名，然後按 **Add**。

如想取消容許的域名，可直接按右方的 **Delete** 或在左方選擇檔案的後綴後按下 **Delete Selected**。

如想取消所有防止連結的設定，請按 **Disable Hotlinking Prevention**。

Add domains that are allowed to link to files from the hotlinking prevention list

Domain: **Include all subdomains**

Add

<input type="checkbox"/>	Allowed domains	Action
<input type="checkbox"/>	*yahoo.com	Delete

Delete Selected

~~**Delete all domains and all extensions**~~

Disable Hotlinking Prevention

Note: You must add all domains and subdomains which are to be allowed to link to files from the hotlinking prevention list.

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.



19.1.4 Block by IP 使用簡介

Block by IP 可以用加入 IP 地址以防止來自該 IP 地址的用戶進入你指定的檔案。使用時，請按 Add/Remove。

	Password protection	File listing	Hotlinking prevention	Block by IP	Block referrers
www	Plain/Digest	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

在*號空間內輸入 IP 地址，例如：21.21.21.21，然後按 Add，這樣 IP 地址為 21.21.21.21 的用戶便不能進入你指定的檔案。

Enter the IP address/network range you want to block
Leave blank or type * to add whole network class. Allowed classes are A, B and C.

IP address/network range: . . .

請在此輸入 IP 地址

你亦可以在*號空間內輸入 IP 地址的頭一組、兩組或三組的資料，例如 21.21.21，這樣所有 IP 地址的頭三組的資料為 21.21.21 都不能進入你指定的檔案。如輸入 21.21，即所有 IP 地址的頭兩組的資料為 21.21 都不能進入你指定的檔案。如此類推。

如想取消 IP 地址封鎖，可直接按右方的 Delete 或在左方選擇 IP 地址後按下 Delete Selected。

Enter the IP address/network range you want to block
Leave blank or type * to add whole network class. Allowed classes are A, B and C.

IP address/network range: . . .

<input type="checkbox"/>	Blocked IP addresses	Action
<input type="checkbox"/>	21.*.*.*	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="checkbox"/>	21.21.*.*	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="checkbox"/>	21.21.21.*	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="checkbox"/>	21.21.21.21	<input type="button" value="Delete"/>



19.1.5 Block referrers 使用簡介

Block referrers 可以防止其他人從其他域名進入你指定的檔案。例如：我在 www 這個檔案上加上 yahoo.com，這樣任何人經 yahoo.com 都不能進入 www。

	Password protection	File listing	Hotlinking prevention	Block by IP	Block referrers
www	Plain/Digest	Disable	Edit	Add/Remove	Add/Remove

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

按下 Add/Remove，在 Domain：輸入你要防止的域名，亦可在旁邊選擇是否包括其子域名，然後按 Add。

Enter the domain you want to block as a referrer

Domain: Include all subdomains

Add

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.

如想取消防止的域名，可直接按右方的 Delete 或在左方選擇檔案的後綴後按下 Delete Selected。

Enter the domain you want to block as a referrer

Domain: Include all subdomains

Add

<input type="checkbox"/>	Blocked domains	Action
<input type="checkbox"/>	*yahoo.com	Delete


Delete Selected

* FAQ: You can [check our online manual](#) on using this section.



19.2 FTP access protection 使用簡介

FTP access protection 讓用戶可以開啓、關閉 FTP 功能或只容許指定的 IP Address 使用 FTP。




FTP access protection
This section allows you to restrict the FTP access to your account. You can either disable the FTP access completely, or allow it only from a list of IP addresses and network blocks.

如欲關閉 FTP 功能，可按 Disable FTP service。

Disable FTP service
If you turn off the FTP service you will disable FTP access to your account.

Disable FTP service

如欲開啓 FTP 功能，可按 Enable FTP service。

 Your FTP service is disabled.

Enable FTP Service

另外，你亦可在*號空間內輸入 IP 地址，例如：21.21.21.21，然後按 Add。這樣只有 IP 地址為 21.21.21.21 的用戶才能使用這個寄存空間的 FTP。

Allow IP address/network range
Leave blank or type * to add whole network class. Allowed classes are A, B and C. Your current IP address is filled in automatically.

Allow this IP address/network range: . . . **Allow**

請在此輸入 IP 地址

你亦可以在*號空間內輸入 IP 地址的頭一組、兩組或三組的資料，例如 21.21.21，這樣所有 IP 地址的頭三組的資料為 21.21.21 都能使用這個寄存空間的 FTP。如輸入 21.21，即所有 IP 地址的頭兩組的資料為 21.21 都能使用 FTP。如此類推。

如想取消 IP 地址允許，可直接按右方的 Delete 或在左方選擇 IP 地址後按下 Delete Selected。

Your FTP service is accessible only from the following addresses:

<input type="checkbox"/> 21.21.21.21	Delete
<input type="checkbox"/> 21.21.*.*	Delete
<input type="checkbox"/> 21.21.21.*	Delete

Delete Selected



20. 子域名

20.1 子域名簡介

Subdomain (子域名)即是在域名前加上一個自訂的名稱，例如 `subdomain.yourdomain.com`。

20.2 新增子域名

點擊 **Subdomains** 圖示，會顯示您已設定的子域名的列表。如要新增子域名，可到列表下方 **Subdomain** 旁的文字欄位輸入子域名名稱，按“**Create**”鍵。待新的子域名資料夾建立後便可使用。

Creating a new subdomain
Subdomain: <http://www.> .icdsoft.com.hk
Create

20.3 刪除子域名

點擊 **Subdomains** 圖示，會顯示您已設定了的子域名的列表，如要刪除子域名，於列表中目標子域名右方 **Action** 一欄中按“**Delete**”鍵刪除。

Subdomain	Action	Status
http://cos.icdsoft.com.hk	Delete	active
http://gallery.icdsoft.com.hk	Delete	active

20.4 更改子域名的根資料夾

根資料夾即是當訪客瀏覽您的網站(或瀏覽子域名)時，顯示的網站內容的資料夾路徑。

按一下“**Manage Document Roots**”，您便可以檢視子域名現在的根資料夾的路徑。



Domain/Document Root	Action
http://www.icdsoft.com.hk	
/www/www/ <input type="text" value="請選擇資料夾"/> 	Update
http://cos.icdsoft.com.hk	Change

如要更改根資料夾的路徑，請按下目標子域名右方的“Change”鍵，然後輸入資料夾路徑，您可按下放大鏡圖示選取資料夾。完成後按“Update”鍵更新，更新時間需要數分鐘。

*****注意*****

1. 您不能更改已開啓 **FrontPage Extensions** 的子域名的根資料夾的路徑。
2. 儲存在“**cgi-bin**”資料夾內的程式將因為修改了根資料夾的路徑而可以在網上進入。
3. 子域名的根資料夾的路徑只可設於原有的根資料夾的下層(即是在/**www/subdomain/** 往後的資料夾)。
4. 如您更改了 **www** 的根資料夾路徑，預設的“/cp”網上控制台路徑及“/webmail”網上電郵路徑將不能使用。但您仍可使用 **Welcome Email** 中的伺服器連結登入網上控制台，及以“mbox.”字頭進入網上電郵系統。



21. Cron Jobs

Basic Mode

CRON JOBS

Choose mode:

Basic Mode **Advanced Mode**

Schedule a cron job:

Run script `/home/icdsoft/`

Choose start time

- * In case you use a PHP cron script, please set its first line to `#!/usr/local/bin/php4.cli`
- * You must set **read and execute permissions** (like 775) to the script to run it.
- * Any script output will be sent to the specified e-mail address, if the option is enabled.
- * Current server time: **2008-4-25 12:34 HKT**

1. 先準備好一段排定工作的程式。
2. 在欄位中鍵入程式的路徑或使用”Locate”鍵尋找程式。
3. 可在下方 **Choose start time** 欄位選擇執行時間(您更可在 **Advanced Mode** 設定時間)。
4. 設定完成後，請按”Set cron”。

使用 Cron Jobs 之中文註解

- * 如果您使用 PHP 語法製訂排定工作程式，第一行應寫成 `#!/usr/local/bin/php4.cli`
- * 您的程式的權限必需設定為 775。
- * 如該程式已完成執行，執行結果會寄到指定的電郵地址(如已啟動)。
- * 伺服器的時間是根據香港時間。



Advanced Mode

CRON JOBS

Choose mode:

Basic ModeAdvanced Mode

Schedule a cron job:

Run script `/home/vgenius/` Locate

Choose start time (times are in HKT timezone):

Hour	Minute	Day	Month	Weekday
Every hour	Every 15 minutes	Every day	Every month	Every day
Every 2 hours	Every 30 minutes	Every 2 days	Every 2 months	Sunday
Every 3 hours	00	Every 3 days	Every 3 months	Monday
Every 6 hours	15	Every 7 days	Every 6 months	Tuesday
Every 12 hours	30	Every 15 days	January	Wednesday

Set cron



22. DNS 管理員

點擊 DNS MANAGER 圖示，您可檢視現在的主域名的 DNS 紀錄。

注意

您可在這個項目中修改主域名或已停泊的域名的 DNS 紀錄。

請小心修改這個項目的內容，錯誤的更改可導致網站不能登入和收發不到電郵等。

如出現以上情況，請按”Restore default config”鍵還原。

22.1 新增/更改/刪除 DNS 紀錄

請在 Apply changes for 的右方選擇需要更改 DNS 紀錄的域名。如您想更改主域名和所有停泊域名的紀錄，請選擇 Global DNS Configuration。

DNS Manager				
Apply changes for: Global DNS configuration				
DNS Configuration			Mail Delivery	
Subdomain	Type	Value	TTL	Action
.	NS	ns1.icdsoft.com.hk	25920	edit del

新增 DNS 紀錄，請使用 Add a new record 表單。在 Type 的一欄中選擇要新增的紀錄種類，再到下方的欄位輸入所需資料，按”Add”鍵便可。

Add a new record:				
Type:	A	選擇適當的紀錄 (A, MX 等等)		
Subdomain:	A		.icdsoft.com.hk	請輸入所須資料
IP:	CNAME			請填入IP地址
TTL:	TXT			
	NS			Add

更改 DNS 紀錄，請按 DNS 紀錄列表中需要更改的紀錄右方的 [edit](#)。

mail	A	203.194.200.14	14400	edit del
*	A	203.194.200.14	14400	edit del



您便可使用 **Edit an existing record** 表單。在表單中的欄位輸入需要更改的資料，按“**Update**”鍵便可。

Edit an existing record:	
Type:	A
Subdomain:	*.icdsoft.com.hk
IP:	203.194.200.14
TTL:	14400
Update	

刪除 DNS 紀錄，請按 DNS 紀錄列表中需要更改的紀錄右方的 **del**。

mail	A	203.194.200.14	14400	edit del
*	A	203.194.200.14	14400	edit del

22.2 還原 DNS 紀錄

如果您發現設定了 DNS 紀錄後，域名的運作出現異常，您可按 DNS 紀錄下方的“Restore default configuration”鍵，還原所有 DNS 紀錄。

mail	A	203.194.200.14	14400	edit del
*	A	203.194.200.14	14400	edit del
.	MX 0	mail.icdsoft.com.hk	14400	edit del
Restore default configuration		Disable DNS		

22.3 停用 DNS 紀錄

您可按 DNS 紀錄下方的“Disable DNS”鍵，停用所有 DNS 紀錄。

注意

如您正在把域名的 DNS 指向寄存帳戶中，停用所有 DNS 紀錄將會停止 DNS 紀錄的解析。

22.4 在 DNS 紀錄中設定電郵處理方式



DNS Configuration		Mail Delivery	
Status:	<input checked="" type="radio"/> We are Mail Server		
	<input type="radio"/> We are backup MX		
	<input type="radio"/> External MX, External Mail Server		
		<input type="button" value="Set"/>	

*****注意*****

如您正在使用我們的郵件服務器，您無需設定這個項目。

如您不是使用我們的郵件服務器，您便可以透過這個項目，設定伺服器如何處理發到您的域名的郵件接收情況。

這裡有以下三個選項：

- **We are Mail server:** 選擇這個選項表示使用我們的伺服器作郵件伺服器，伺服器將會接收所有發送到您的域名的電郵。

- **We are backup MX:** 選擇這個選項，我們的伺服器會用作後備伺服器。伺服器會接收發送到您的域名的電郵，並把接收了的電郵發送到您的主郵件伺服器。請先確保您的 DNS 紀錄設定無誤，因為選擇這個選項，您將不能使用網上電郵系統、登入任何在我們伺服器開啓的電郵帳戶或使用我們的 SMTP。

- **External MX, External Mail Server:** 選擇這個選項表示不會使用我們的伺服器作郵件伺服器。



23. 資源分配資料

點選 Resources 圖示，這裡詳細列明您帳戶的資源分配情況，包括：

23.1 已使用空間(Used disk space)

這裡計算了所有佔用空間的項目，包括網上檔案(Web files)、私人檔案(Private files)、自行備份檔案(Personal backup files)、電郵(Mail)、數據庫(Databases)及暫存檔案(Temporary files)。



RESOURCES	
Used disk space - 4.1G	
Files	4.0G
Private files	28.0K
Personal backup files	8.0K
Mail (2 mail accounts)	71.1M
Databases	4.1M
Temporary files	16.0K
<input checked="" type="checkbox"/> Send e-mail notification at 90 % disk space usage (?)	Update
<input type="checkbox"/> Always show the disk usage (?)	Update

- 您可點擊 [Web files](#) 連結檢視網上的檔案已使用容量。
- 您可點擊 [Mail](#) 連結檢視電郵帳戶已使用容量。
- 您可點選“Send e-mail notification at 80% disk space usage”，當帳戶使用超過了 90% 的容量，便會即時以電郵通知您。
- 您可點選“Always show the disk usage”，當登入網上控制台時，便會即時顯示已使用的容量。
(點選這個選項，有機會影響打開 control panel 的速度)

Total subdomains count (w/o "www") - 3 / 150	
www.icdsoft.com.hk	3.9G
gallery2.icdsoft.com.hk	41.1M
Traffic for this month - 1019.2M / 200.0G	
FTP protocol	58.1M
sub-user lee	2.2M
HTTP protocol	961.2M
subdomain www.icdsoft.com.hk	961.2M
Total databases count - 16 / 105	
MySQL 4	9
os	193.1K (46 tables)
oscommerce	231.1K (46 tables)
MySQL 5	7
icdsoft _forum	78.0K (30 tables)
icdsoft _gallery2	1.4M (45 tables)

23.2

子域

名總數(Total subdomains count)

這裡計算了帳戶中的子域名的總數，並包括已使用的容量。

23.3 已使用流量(Traffic for this month)



這裡計算了已使用了的流量，並包括各個 FTP 帳戶使用了的流量情況(FTP protocol)，以及各子域名使用了的流量情況(HTTP protocol)。

23.4 數據庫總數(Total databases count)

這裡計算了帳戶中的數據庫(MySQL4 及 MySQL5)的總數，並包括各個數據庫的資料表，以及各資料表已使用的容量。



24. 訪客計算器

24.1 建立網站訪客計算器

點擊 Counter 圖示，然後在 New counter 旁的文字欄位輸入計算器名稱，然後按“Add”鍵。

換頁面後可以更改計算器的 (Image type)，訪客人數

New counter:

設定，包括圖像的類型

(Hits)，底色(Background color)，數字顏色(Text color)，邊框顏色(Border color)，cookies 的儲存值(Use cookies)，數字的大小(Font)，計算器的寬度(Width)，訪客人數前加"0"(Pad with zeroes)，設定後按“Update”鍵確定。當您要使用這個計算器，必須把下方文字欄中的編碼抄到適用的位置上。

Counter icdsoft

您所設定的訪客計算機樣式

圖檔類型 Image type:

點擊數 Hits:

背景顏色 Background color: ...

文字顏色 Text color: ...

邊框顏色 Border color: ...

cookie Use cookies:

字型大小 Font:

寬度 Width:

在點擊數前加上0 Pad with zeroes:

To use this counter, copy the HTML code below into the page you want the counter displayed on. Be sure to place the code between the <body> and </body> tags, at the place you want the counter to show up on the page.

```

```



24.2 如何更改計算器的風格

點擊 counter 圖示，會列出計算器的名稱，風格和訪客人數。

Defined Counters			
Name	Style	Count	
test		657	delete
visitor		539	delete

於左邊的 Name 一欄點
轉換頁面後可以更改計

擊目標計算器的名稱，
算器的設定，包括圖像

的類型(Image type)，訪客人數(Hit)，底色(Background color)，數字顏色(Text color)，邊框顏色(Border color)，cookies 的儲存值(Use cookies)，數字的大小(Font)，計算器的寬度(Width)，訪客人數前加"0"(Pad with zeroes)，設定後按 "Update" 鍵更新。

24.3 刪除計算器

點擊 counter 圖示，再點擊目標計算器右方的 [delete](#)，然後按"yes" 確認便可。

Defined Counters			
Name	Style	Count	
test		657	delete
visitor		539	delete



25. 透過 FTP 轉移網站內容到伺服器

這個功能可把儲存在別的伺服器上的網頁資料轉移到我們的伺服器上，請參考以下方法：

The screenshot shows the 'Control Panel >> Migration' interface. It features a 'Back' button in the top right. The main heading is 'Migration'. There are two main sections: 'FTP Migration' and 'cPanel'. The 'FTP Migration' section includes an icon and text explaining that it allows copying files from a remote FTP server (e.g., from an old hosting company) but cannot be used for local files. A 'Continue >' link is at the bottom right of this section. The 'cPanel' section includes its logo and text explaining that it allows migrating a cPanel account, including files, subdomains, parked domains, databases, mailing lists, and mailboxes. A 'Continue >' link is also at the bottom right of this section.

25.1 FTP Migration 方法

The screenshot shows the 'FTP MIGRATION MANAGER' form. It has a title bar and a section titled 'Information'. The form contains several input fields: 'Remote Host or IP address', 'Remote FTP Username', 'Remote FTP Password', 'Remote FTP Directory' (with a value of '/public_html' and a help icon), 'Local Server Directory' (with a value of '/www/www' and a 'Locate' button), and 'Notify e-mail (optional)'. Below the form is a large 'Initiate Download' button. At the bottom, there are two notes: one stating the utility is for retrieving files from a remote server and not for uploading, and another FAQ link for using the manager.

請輸入遠端伺服器的詳細資料，包括 IP 地址/域名(Remote Host or IP address)、FTP 登入名稱 (Remote FTP Username)、FTP 登入密碼(Remote FTP Password)、遠端伺服器的資料夾(Remote



FTP Directory)及複製到本機的目標資料夾(Local Server Directory) ，您可使用 "Locate"鍵找尋本機的目的地位置。

完成設定後請按"Initiate Download"鍵 ，版面上會出現下載中，如下圖。



當程序到達 100%時，將會以電郵通知您有關情況。

25.2 從 cPanel 轉移方法

cPanel 提供三種方法把別的伺服器上的網頁資料轉移到我們的伺服器上。



25.2.1 Local file (on server)

首先從別的伺服器上的 cPanel 下載備份檔，例如：backup-2.1.2008_09-09-

29_YourAccountNameHere.tar.gz，然後用 FTP 或 Control Panel 的 File Manager 把此備份檔上載到我們的伺服器。



之後在我們的 cPanel 按 Local file (on server) , 按”Locate”尋找已上載的備份檔, 找到後選擇它並按”Select”。最後按”Continue”, 等待完成度達到 100%即完成。

25.2.2 Remote file – FTP

按 Remote file – FTP , 在 FTP server 輸入備份檔所在的 FTP address , 例如 : ftp.example.com 或 IP 地址 64.14.68.138 。在 FTP username 輸入 FTP 使用者名稱; 在 FTP password 輸入密碼。之後在 Path to file 輸入備份檔所在的路徑, 例如 : /backups/cpanel/backup-2.1.2008_09-09-29_YourAccountNameHere.tar.gz 。最後按”Continue”。

25.2.3 Remote file – HTTP

*****注意***** 與 Remote file – FTP 比較, 我們推薦使用 Remote file – FTP 因為在轉移容量較大文件時 Remote file – FTP 比較穩定。

在 HTTP address 輸入備份檔所在的路徑, 例如 :

http://example.com/backups/cpanel/backup-2.1.2008_09_09_29_YourAccountNameHere.tar.gz 或
https://64.14.68.138/backups/cpanel/backup-2.1.2008_09-09-29_YourAccountNameHere.tar.gz

在 HTTP user 及 HTTP password 輸入使用者名稱和密碼, 按”Continue”。當備份檔完成分析後, 你便可選取適合的檔案轉移到我們的伺服器。

如需要更多資料, 請按此連結 : <https://www2.suresupport.com/faq.php/43/248>

有用的资源

icdsoft主机特点介绍

<http://www.tuita.biz/content/20110523/013659/20>

icdsoft主机5折购买教程

<http://www.tuita.biz/content/20110524/015915/22>

icdsoft主机优惠码，优惠链接

<http://www.tuita.biz/content/20110523/015124/21>

.com域名促销，拥有您域名的所有管理权限

<http://www.tuita.biz/content/20110519/095049/19>

更多信息，请访问 推TA <http://www.tuita.biz/>